

特長



コンプレッサーの発停を制御することで従来機より大幅な省エネ・CO<sup>2</sup>の削減を実現しました。

＜防滴構造で屋外に設置可能＞

周辺環境対策の為、同じサイズのパッケージタイプよりも更に静音設計です。

＜タッチパネル操作・制御一新＞

ITACシリーズは従来のモデルの簡単操作・総合制御はそのままに従来機より多機能に進化しました。日本語・英語による操作設定、運転状況の管理がタッチパネルで行なえるだけでなく、この特徴を活かし窒素ガス吐出量に応じて省エネ運転を行える独自の制御システムを実現しました。




～その他の主な機能～

装置状態確認・装置異常出力・週間タイマー・メンテナンス時間管理  
異常履歴確認・リモート運転・酸素濃度監視 etc



～標準運転装置と省エネ運転装置の消費電力対比グラフ～  
※窒素ガス純度99.99%で使用時

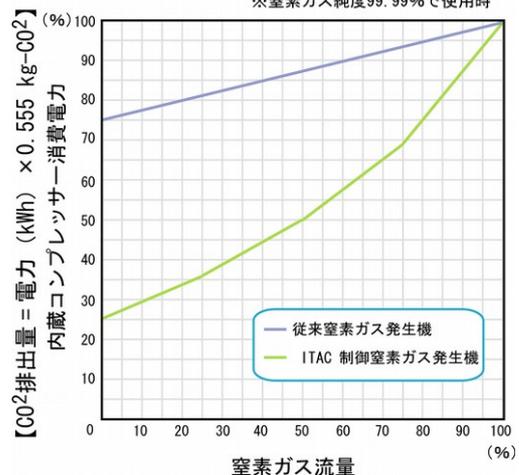

＜独自の省エネシステムを採用＞

従来機では一定だった吸脱着のサイクルを自由に設定可能です。製品窒素ガスの吐出流量に応じてコンプレッサーの発停をコントロールし原料空気の消費量を削減できる大きな省エネ効果とCO<sub>2</sub>排出量削減効果を得ることができるだけでなくコンプレッサーの寿命を大幅に伸ばすことが可能です。(頻繁に行なうコンプレッサーの発停制御はインバーターで行なうので万全です。)

＜装置保証1年間＞

※コンプレッサーは5,000時間毎に定期メンテナンスを行うことが条件です。

仕様

＜1.5kW～3.7kWコンプレッサー内蔵＞

内蔵圧縮機	型式	窒素純度 (%)	窒素発生量 (Nm <sup>3</sup> /h)	吐出圧力 (MPa)	寸法 (mm) W×D×H	重量 (kg)	電源電圧
1.5kW	ITAC2-33Eco屋外	99	3.3	0.5	940×970×1,580	360	三相 200V /220V 50/60Hz
	ITAC3-23Eco屋外	99.9	2.3				
	ITAC4-14Eco屋外	99.99	1.4	0.55			
	ITAC5-08Eco屋外	99.999	0.84				
2.2kW	ITAC2-52Eco屋外	99	5.2	0.5		370	
	ITAC3-37Eco屋外	99.9	3.7				
	ITAC4-24Eco屋外	99.99	2.4	0.55			
	ITAC5-14Eco屋外	99.999	1.44				
3.7kW	ITAC2-85Eco屋外	99	8.5	0.5	1,050×1,110×1,680	480	
	ITAC3-60Eco屋外	99.9	6.0				
	ITAC4-40Eco屋外	99.99	4.0	0.55			
	ITAC5-24Eco屋外	99.999	2.4				

※本カタログの内容は予告無く変更することがあります。

2013.10 Rev.2 <ADR>



株式会社 IBS http://www.ask-ibs.jp/ E-mail: info@ask-ibs.jp

本社 ■〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町1丁目3番10号 南新町エクセルビル2階

TEL:06-6944-1313 FAX:06-6944-1323

東京支店 ■〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-32-10 月安第2ビル3階

TEL:03-5615-0234 FAX:03-5615-0235

ネットワーク 大阪・東京・愛知・福岡・上海[CHINA]・大田[KOREA]・アリゾナ[USA]・ホーチミン[VIETNAM]・台北[TAIWAN]・九龍[HONG KONG]・バンコク[THAILAND]